KOKUDO

記号	来歴	日付	記入
⚠ X	仕様をSi単位系に変更	11 11 24	たかだ
⚠ X	ローラ・ビット、先行ビット追加、リボンスクリュに変更、センタビット変更、	12 7 4	池田
⚠ X	面板変更	19 8 7	池田
⚠ X	面板変更	19 8 8	池田

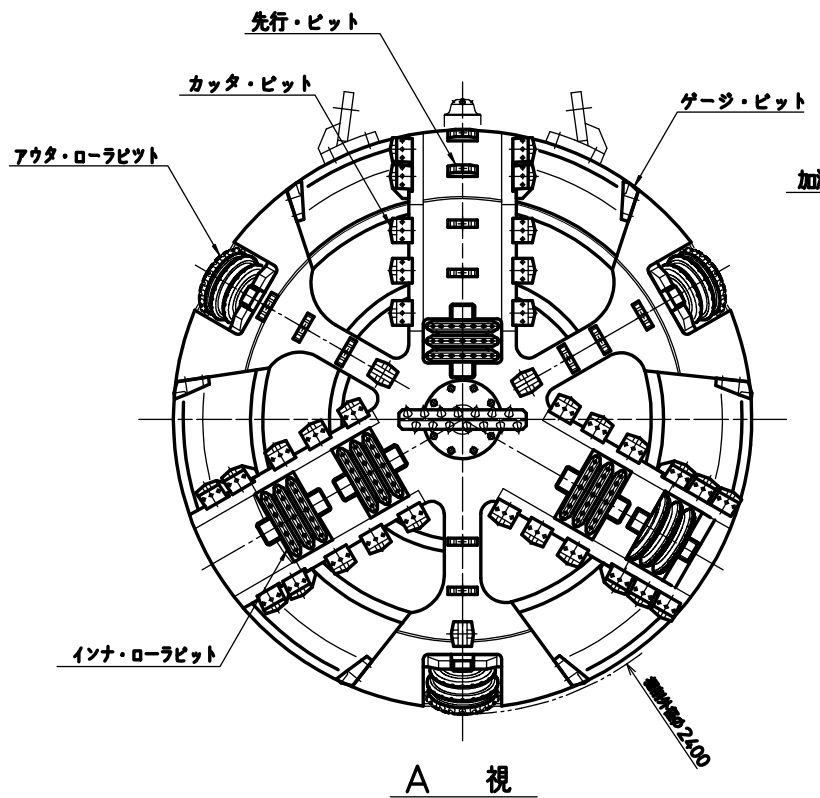

A 視

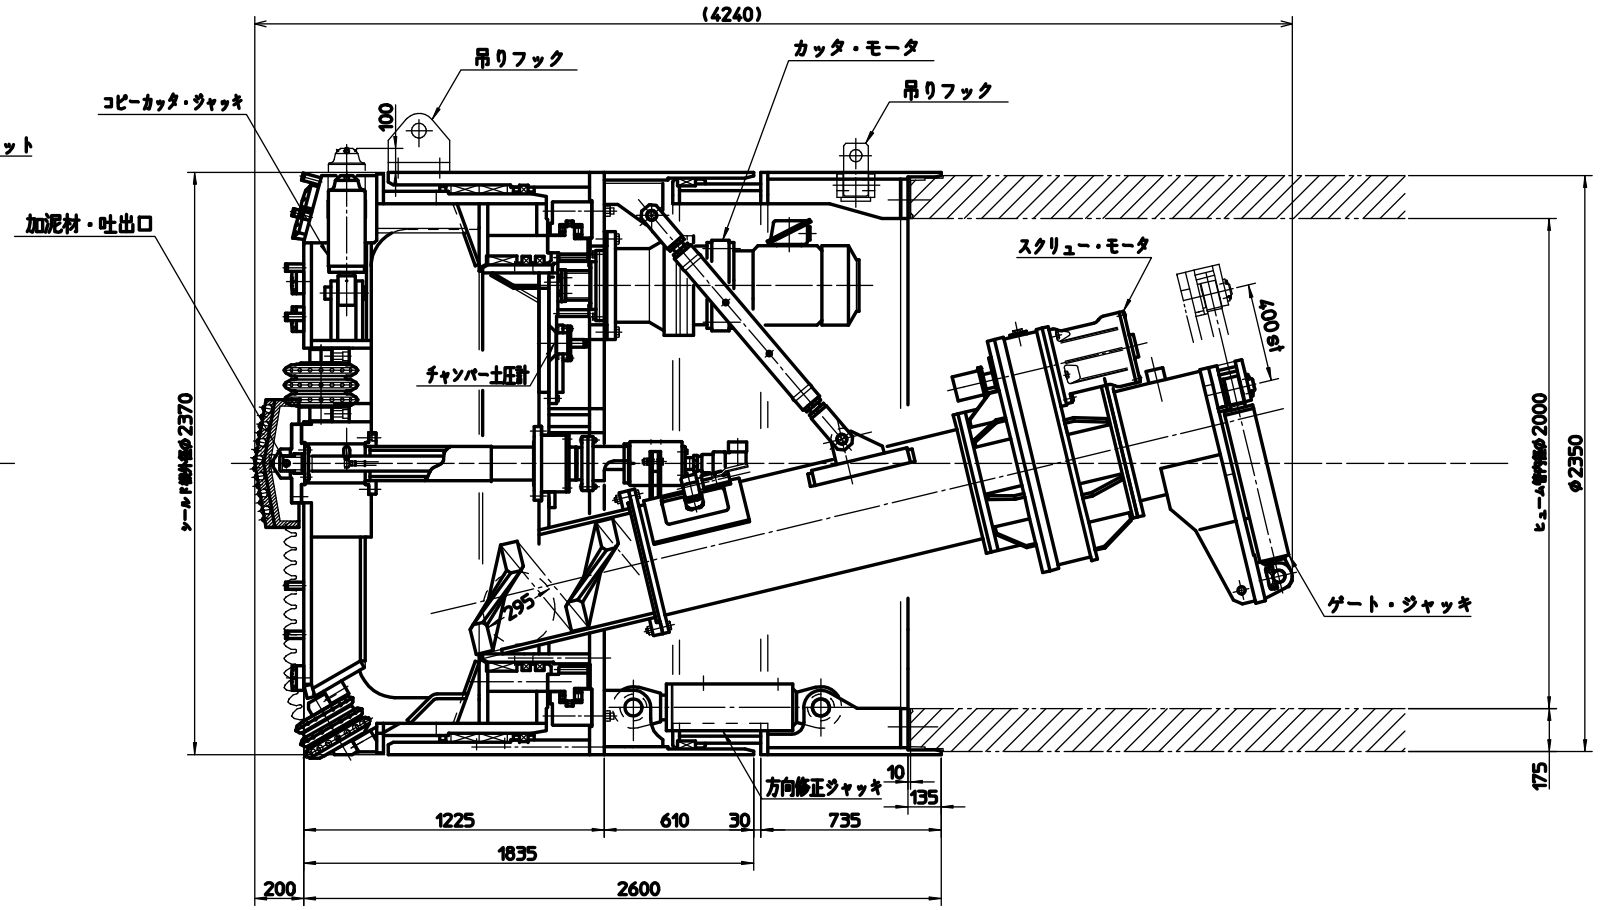

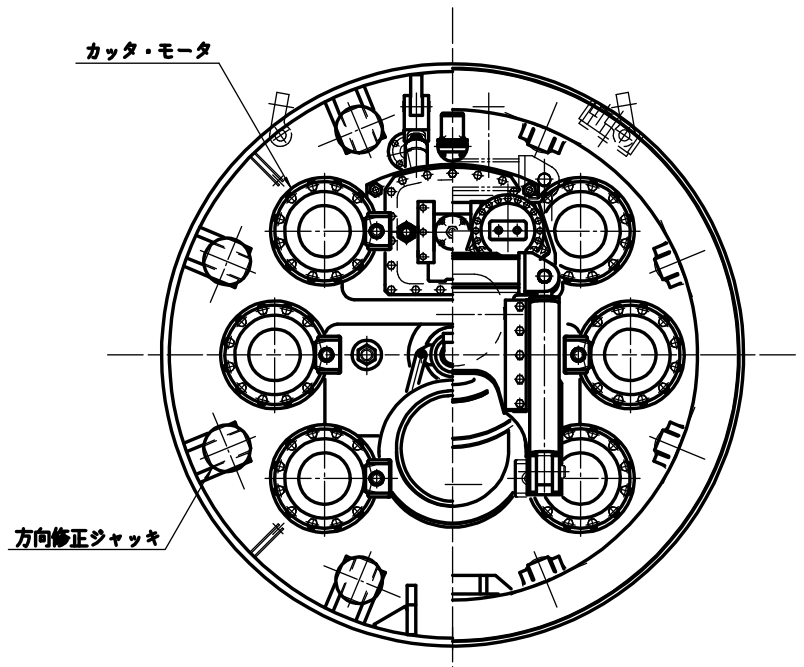

B 視　　C 視

A　B　C

シールド本体			カッタ		スクリューコンベア	
外径	φ2370 mm		形式	周辺支持・面板形式	形式	リボン・スクリュー形式
機長	1835 mm		トルク	定格 445/534 kN·m 瞬時 667/801 kN·m	トラフ内径 Xピッチ	φ419 mm × 400 mm
全長	4240 mm		回転数	1.87/1.56 r.p.m.	排土能力	(100%時) 21 m³/h
方向修正ジャッキ	500 kN × 30 MPa × 150 st mm 8本		カッタ・モータ	減速機付電動機 15kw × 4P × 440/400V, 1/126, 6台	トルク×回転数	19.6 kN·m × 0 ～ 7.5 r.p.m.
			コピーカッタジャッキ	165 kN × 21 MPa × 110 st mm × 1本	スクリュー・モータ	2500 N·m × 21 MPa × 2台
油圧パワーユニット 油圧ポンプ	10 l/min × 30 MPa	コピーカッタ用油圧パワーユニット	油圧ポンプ	13.7/11.4 l/min × 21 MPa	ゲートジャッキ	165 kN × 21 MPa × 400 st mm × 2本
油圧パワーユニット 電動機	5.5 kw × 4P × 440/400V		電動機	5.5 kw × 4P × 440/400V	油圧パワーユニット 油圧ポンプ	45 l/min × 21 MPa
油圧パワーユニット 台数	1 台		台数	1 台	電動機	22 kw × 4P × 440/400V
					台数	1 台

	仕様図			00KC-027 14B1007
番号	部品名	数量	材質	備考(品番)
三角法	名称 ID2000泥土圧式セミシールド機			
承認	検図	設計	尺度 1/15	日付 H19年 8月 8日
			530X－26202k－1	A

コクド工機株式会社