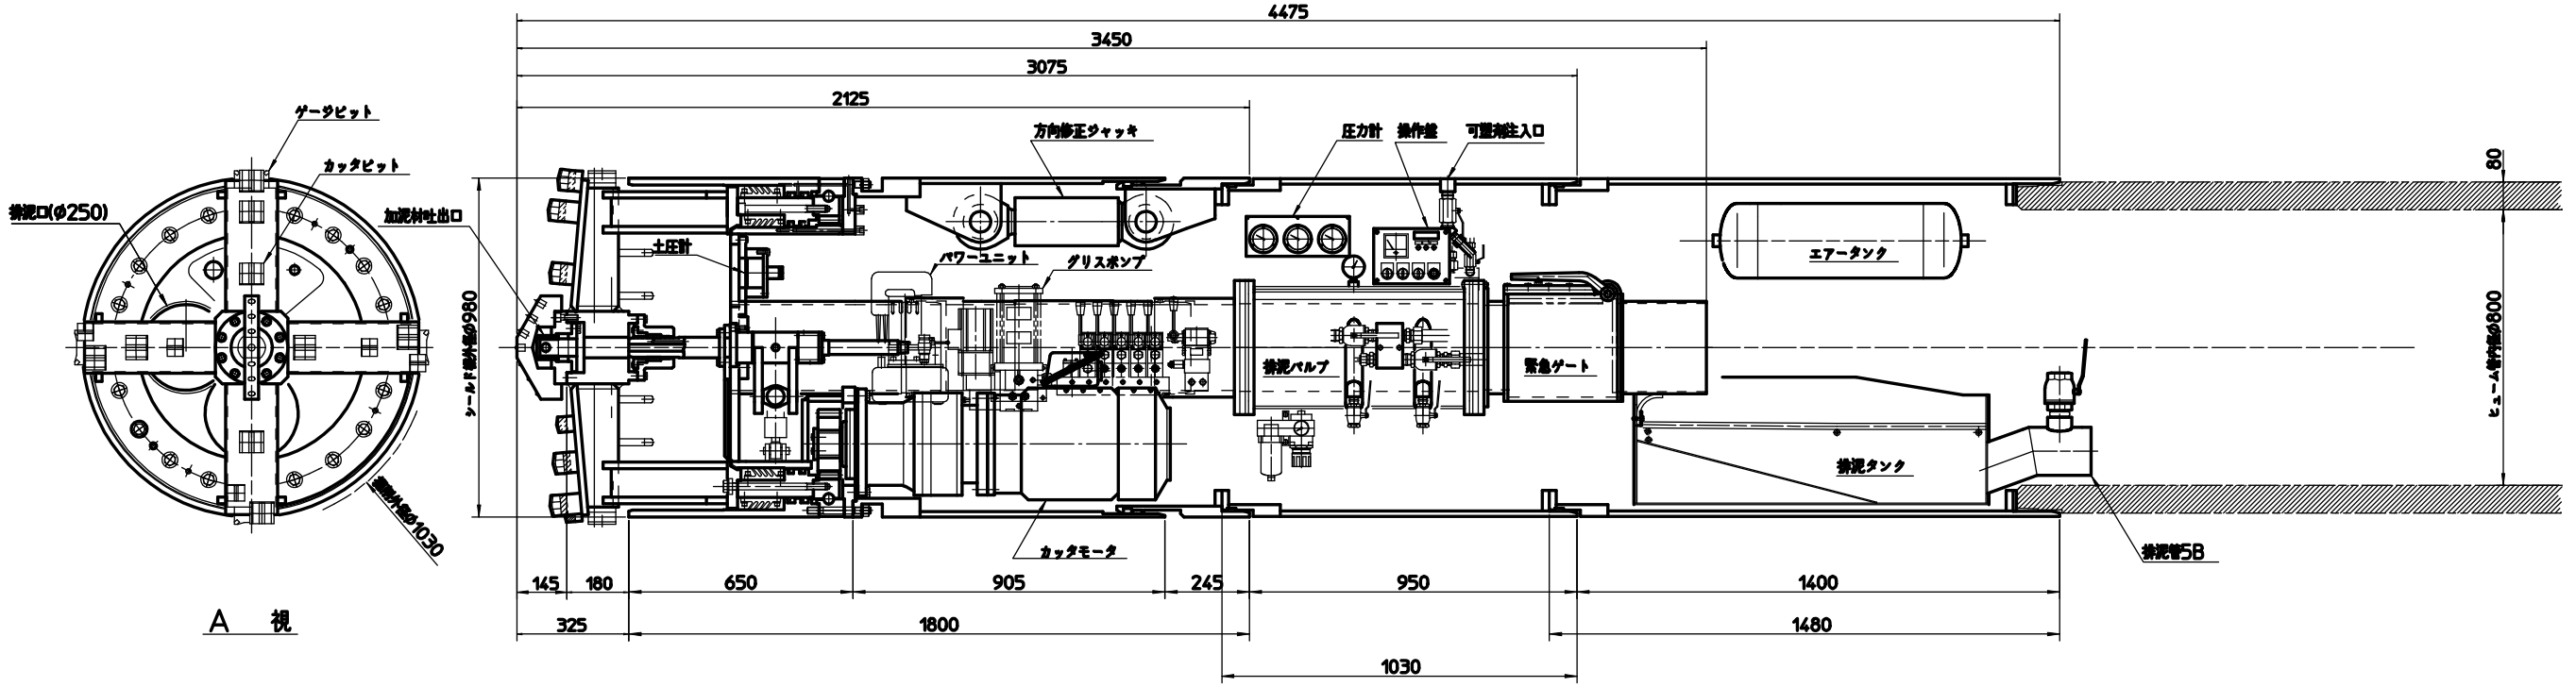

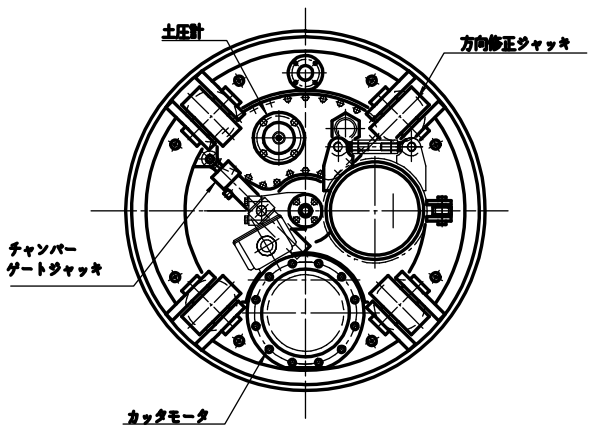

B 視

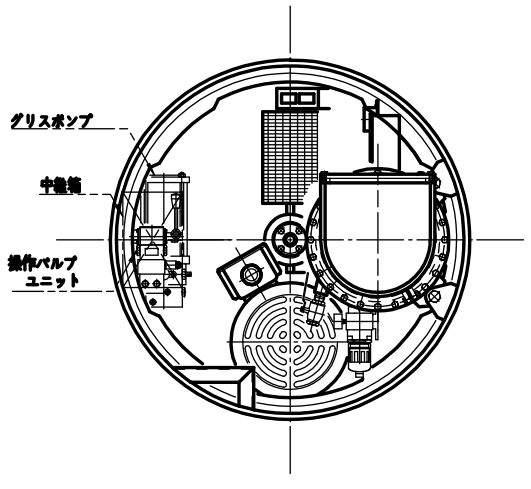

C 視

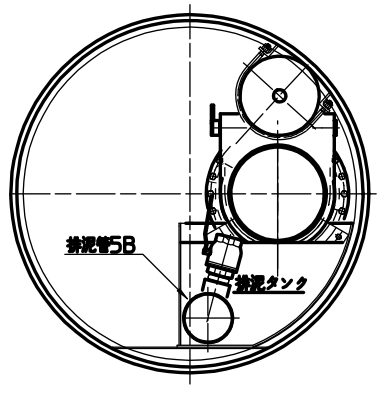

D 視

シールド本体		
外径		φ 980 mm
機械全長		4475 mm
機械本体長		2125 mm
方向修正ジャッキ		30 T x 300 kg/cm² x 50 ø mm 4 本
チャンバーゲートジャッキ		2.7 T x 210 kg/cm² x 180 ø mm 1 本
油圧パワーユニット	油圧ポンプ	0.2 / 0.24 l/min x 300kg/cm²
	電動機	0.3 kw x 4P x 100 / 110 V
	台数	1 台
カッタ		
形式		中間ビーム支持・スポーク形式
トルク		常用 1.58/1.33 t-m 瞬時 2.37/1.99 t-m
回転数		9.2 / 11.0 r.p.m.
カッタ・モータ		減速機付電動機 15kwx4Px400/440V 1 台
トルク係数		常用 α =1.67/1.41 最大 α =2.51/2.11

	仕様図					821号より
番号	部品名		数量	材質		備考(品番)
三角法	名称	Hi-D800				
		高濃度密封式セミシールド機				
承認	検図	設計	尺度	1/10	日付	'94年 9月 1日
			490Q— 010J —1 △			