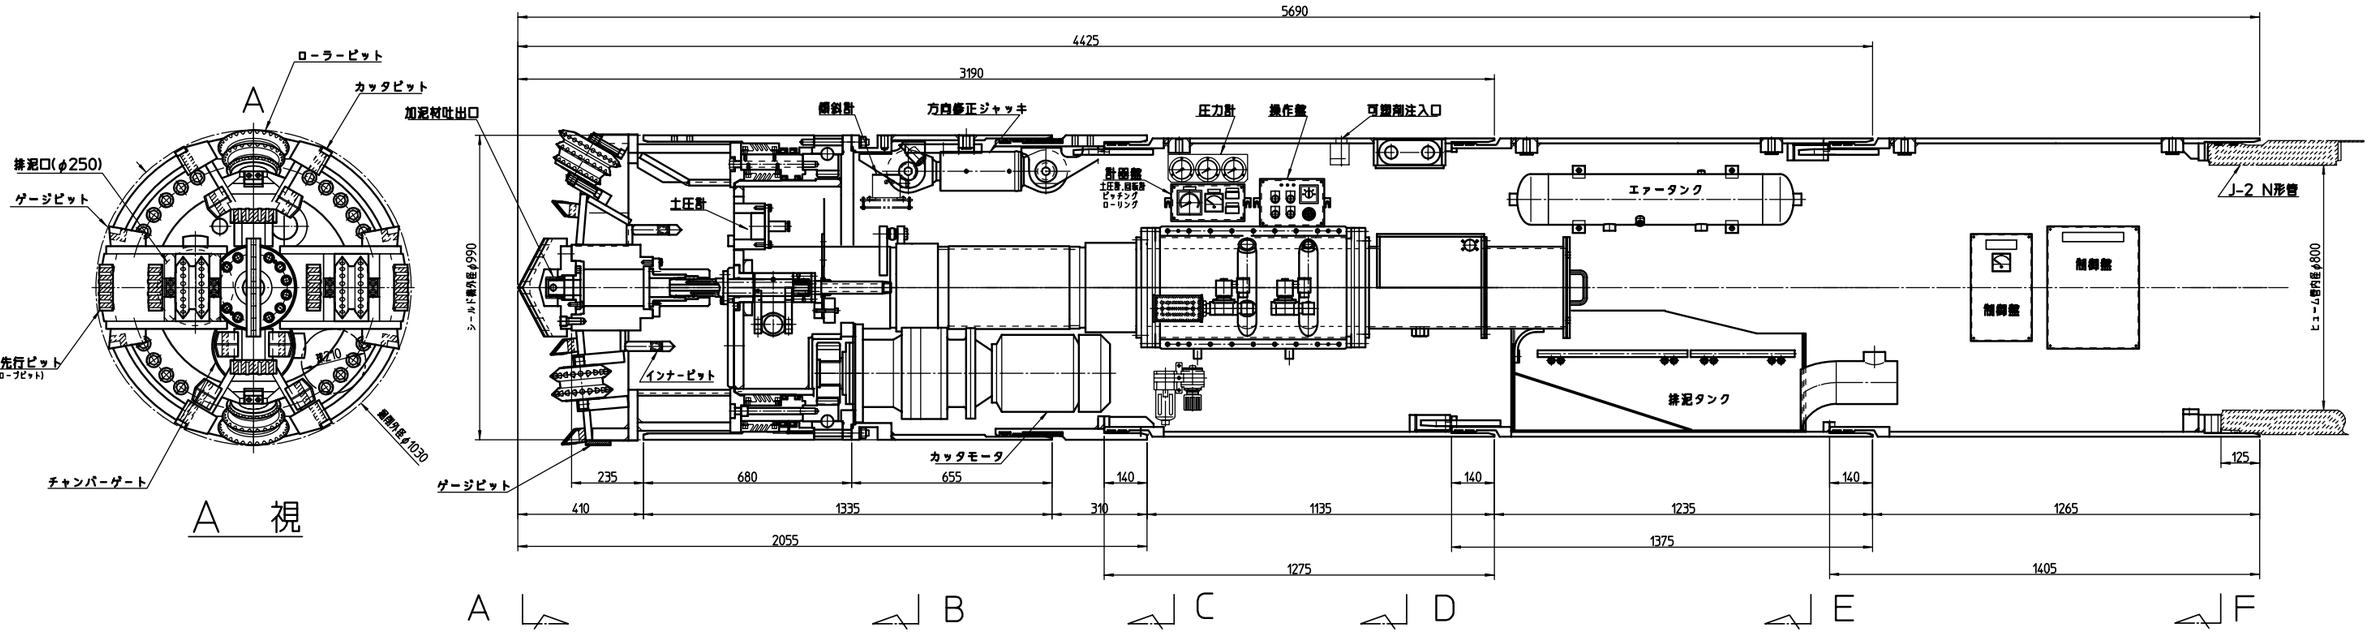

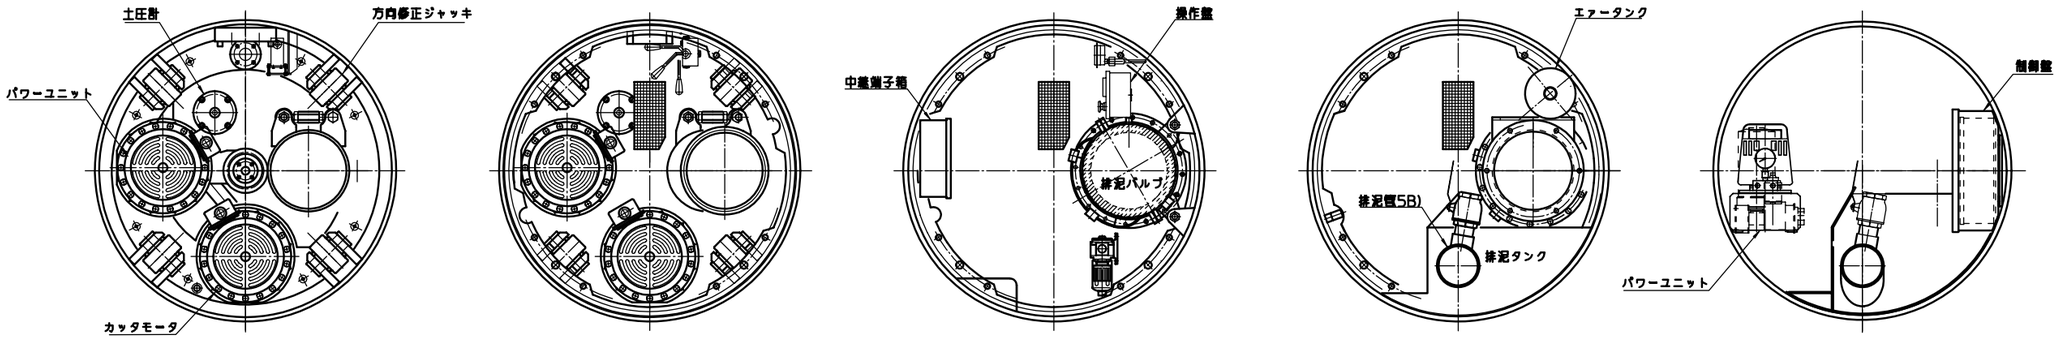

シールド機本体		
外径	φ 990	mm
機械全長	5630	mm
機械本体長	2055	mm
方向修正ジャッキ	30 T × 500 kg/cm × 65 st	4 本
チャンバーゲートジャッキ	3.3 T × 210 kg/cm × 190 st	1 本
油圧PU 油圧ポンプ	0.2/0.24 l/min × 500 kg/cm	
油圧PU 電動機	0.3 kw × 2 P × 100 /110 V	
油圧PU 台数	1 台	

カッタ	
形式	中間ビーム支持 スポーク形式
トルク	常用 3.20/2.66 t-m 瞬時 4.78/3.99 t-m
回転数	4.25 / 5.10 r.p.m
カッタモータ	減速機付電動機 7.5kwx4Px400/440V 2台
トルク係数	常用 3.30/2.74 瞬時 4.93/4.11

仕様図					
番号	部品名	数量	材質	部品番号	
R度	1 / 10	名称	レキ対応型泥濃式推進工法		
日付	2000. 1.24		ID-800		
承認	検図	設計	図番	GSS 800 - 001 - 1	
				株式会社 ウィングス	